


inbraakwerend  
deurgeheel RF30 (Benor ATG1639)




## type **SECURITY**

**Inbraakklasse 2, STS53, DRAFT prEN1627 WK2  
getest volgens DRAFT prEN1628,1629 en 1630**



**G1**



**G2**

### ...Standaard afmetingen

- hoogte deurblad: 2015mm
- breedte deurblad: 730/780/830/880/930 mm
- dikte deurblad: 50mm
- breedte stijlen: 50mm

### ...Standaard afwerking

- afwerking geëpoxyfieerd, grijs (RAL 7037) of wit (RAL901)
- deurblad: witte krasvrije HPL
- 4 inox paumelles op kogellagers, Ø 16\* 100mm
- meerpuntsluiting met 10 stiften
- 3 dievennokken
- spion: Ø14mm \* 200° \* H1550mm
- veiligheidsbeslag type Abus

### ...Montage

- kan geplaatst worden na afwerking van vloeren en muren

### ...Levering

- standaard maten uit voorraad
- kitverpakking

**ANTI X DOOR**

UW ANTI-DIEFSTALDEURSPECIALIST



INBRAAKWEREND



BRANDWEREND



KOGELWEREND



GELUIDSWEREND

Leieland 41

B-8560 Wevelgem

Tel: +32(0)56 42 19 39

Fax: +32(0)56 42 58 47

GSM: +32(0)475 23 00 58

frank.vanraes@antixdoor.be

www.antixdoor.be

**De omlijsting** is samengesteld uit stijlen en bovenregel in staalplaat, Br: 50mm, dikte 1,5 mm.

De omlijsting wordt door middel van boutverbindingen samengesteld en met behulp van bevestigingsbeugels in de muuropening vastgemaakt.


Uitvoering RF30': droog opspuiten met Parafoam of Promafoam.

De aanslagholte wordt voorzien van een neopreenprofiel.

Standaard wordt de omlijsting afgewerkt door middel van poederlak, gepolymeriseerd op 180° C, kleur wit (Ral 9010) of grijs (Ral 7037).

Profilering: type G1 (recht) of G2 (afgeschuinde slaglat).

Muurdikte : aanpassing per 10 mm, van 100 tot 240 mm

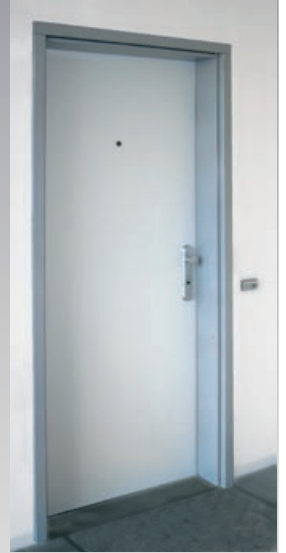

**Deurblad:** Volle kern Rf30', stompe uitvoering, versterkt met een hard houten kader.

Standaard is het deurblad afgewerkt met een witte krasvrije HPL.

**SECURITY**  
inbraakwerende deurgeheel

**Standaard** is het deurblad voorzien van:

Vier inox paumelles Ø 16 mm, op kogellagers.

Meerpuntslot met 10 stiften.

Veiligheidsbeslag met cilinderbeveiliging: L-greep/kruk of kruk/kruk, kleur alu of champagne.

Drie dievenokken.

Deurspion Ø14 mm, ooghoek 200°, nikkel of koper, H:1550 mm.

**Standaard afmetingen:**

Hoogte : 2015 mm

Breedte: 730/780/830/880/930 mm

Dikte: 50mm

Muuropening: Hoogte deurblad + 15 à 30 mm, Breedte + 70 tot 80 mm.

**Attesten:**

Benor gekeurd: RF30 Benor Atg 1639, RF60 Benor Atg 2048

Europese norm klasse 2 volgens DRAFT prEN 1627, 1628, 1629 en 1630.

**Opties:**

Omlijsting :

Stijlen en bovenregel 75 mm.

Afwerking in Ral-kleur naar keuze.

Deurblad :

Hoogte deurblad: 2115 mm.

Afwerking deurblad: HPL naar keuze, fineer.


Veiligheidscilinder met eigendomscertificaat en 3 sleutels.

Veiligheidsbeslag brons of koperkleur.


Toegangscontrole.

Elektrisch slot, deurdranger, tochtstrip, kiervergrendeling.

Brandwerendheid RF60.



G1



G2

